


SISTEMA INTEGRATO COSTRUTTIVO INTERNO



SCHEDA TECNICA

BLOCCO RAPID MURO

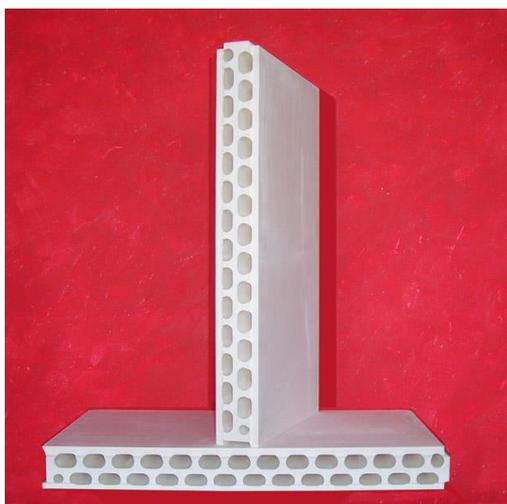

il GESSO nell'edilizia 



Controparete

Parete divisoria

L'AZIENDA





La nostra azienda è presente nel mercato dal 1966 con vari prodotti di gesso per l'edilizia: elementi decorativi, pannelli modulari per controsoffitti, placche per controsoffitti lisci continui e blocchi per pareti divisorie con doppia foratura interna. Alla fine del secondo millennio, abbiamo progettato una parete di gesso vuota nell'interno adatta ad alloggiare gli impianti elettrici, idraulici e quant' altro fosse necessario, senza l' apertura di tracce. E' nata così la Placca Carraro GF 25 che, sostituendo i mattoni tradizionali con un sistema di montaggio a secco e garantendo un notevole risparmio di tempo e di costi di manodopera, è di fatto la risposta innovativa dell'edilizia. Come dimostrato dalla soddisfazione dei Clienti e dalle prove eseguite dagli Enti autorizzati, le costruzioni eseguite con le nostre placche (alberghi, ville, residence, uffici, etc.) hanno dato risultati eccellenti, sotto tutti gli aspetti: la resistenza al fuoco, l'abbattimento acustico, la trasmittanza termica, la resistenza meccanica di supporto, il risparmio energetico, ma soprattutto la garanzia di ambienti sani grazie alla microporosità del gesso. Per migliorare il servizio ai nostri Clienti recentemente abbiamo ampliato la nostra attività con una squadra di installazione e assistenza per i cantieri.

IL GESSO E IL PREGIO DELLA MICROPOROSITÀ

Pregio primario del gesso è la sua microporosità, proprietà che esso acquista durante la presa, quando l'impasto di gesso scagliola in polvere con acqua si rapprende e l'acqua residua evapora creando una miriade di alveoli microscopici. Questa microporosità regola l'umidità ambientale, con la sua capacità di assorbirla o rilasciarla, mantenendola a livelli ottimali quando i valori climatici o la presenza di persone tenderebbero ad alterarne la gradazione. L'impiego del gesso nell'edilizia è ottimale nei prefabbricati semilavorati: pannelli e placche per controsoffitti, pareti divisorie, contropareti e rivestimenti; inoltre in preformati multiformi ad uso estetico quali curve, colonne e altri elementi decorativi. I microscopici fori superficiali di questi prodotti in gesso aumentano l'assorbimento acustico, dando luogo ad un confortevole isolamento con adeguata insonorizzazione. Nel contempo costituiscono anche una valida barriera acustica. Analogamente l'aria diffusa nelle microscopiche cellette dei meati interni alla struttura (alveoli) instaura un eccellente fattore di coibenza termica. Da aggiungere che per la loro microstruttura interna i prodotti in gesso sono ignifughi, pertanto offrono una sicura barriera al fuoco dovuta anche all'emissione dell'acqua di mineralizzazione quando essi sono sottoposti ad alte temperature. Infatti le placche di gesso utilizzate per controsoffitti, pareti e contropareti con spessori di appena 20 mm, presentano un elevato fattore di resistenza la fuoco e costituiscono utili rivestimenti protettivi per travi in cemento armato o acciaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Blocco Rapid Muro con le facce contrapposte perfettamente lisce e parallele, ad incastri maschio-femmina sui bordi per un perfetto allineamento. Ottimo per la realizzazione di pareti divisorie e contropareti		
Composizione	Prodotto minerale composto da impasto di gesso scagliola e acqua, rinforzato con fibra di vetro. Esente da prodotti tossici e nocivi		
Dimensioni	lunghezza mm 700	altezza mm 358	spessore mm 80
Pesi indicativi	1 mq = 52,00 kg ca	1 blocco = 13,00 kg ca	1 pallet = 700,00 kg ca
Imballo (ingombro)	n°54 Blocchi corrispondenti a 13,50 mq disposti in orizzontale su pallets (113 cm x 73 cm - h 157 cm). L'imballo è eseguito con reggia di nylon. Stoccare in ambienti asciutti.		

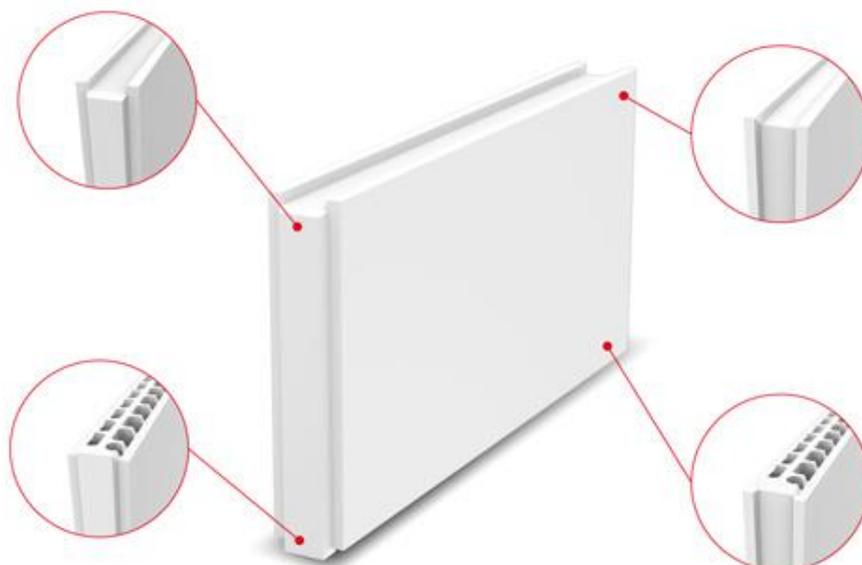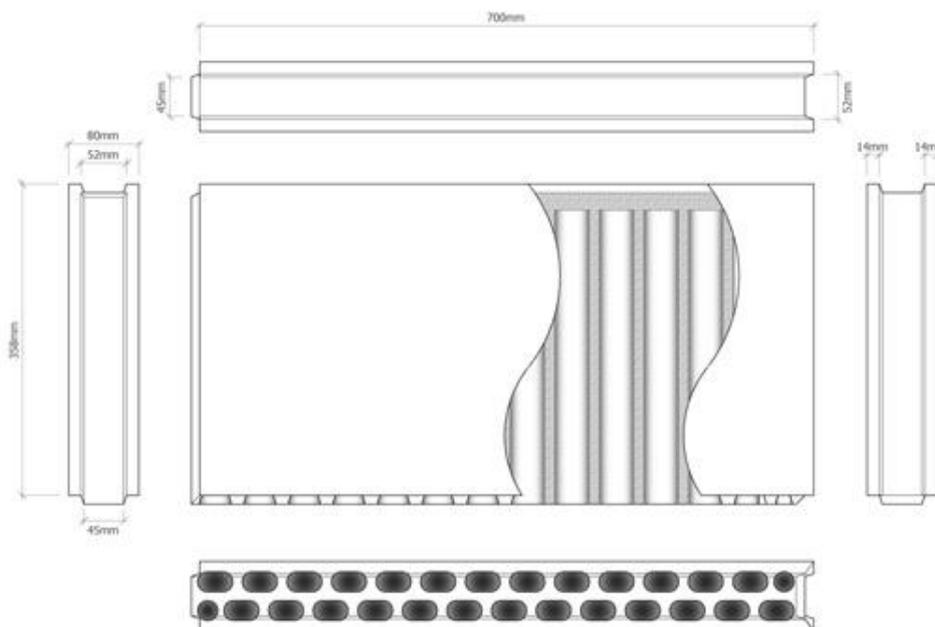



carraro Gips


Rapid Muro parete divisoria interna brevettata di rapido allestimento e di precisa esecuzione.
Una concreta rivoluzione per le attuali esigenze costruttive.

Rapid Muro può essere tinteggiato con qualsiasi tipo di pittura traspirante.

Per una maggiore perfezione ed omogeneità del colore, si consiglia di stendere un velo d'isolante sulla parete prima di tinteggiarla.

E' idoneo inoltre per i locali che richiedono un rivestimento di piastrelle comecucine e bagni.



Le caratteristiche interne dei blocchi consentono l'inserimento di adeguati tasselli ad espansione, per il sostegno di mensole o pensili, che si innestano regolarmente nella parete oltre la costa centrale del blocco per una grande portata in tutta sicurezza

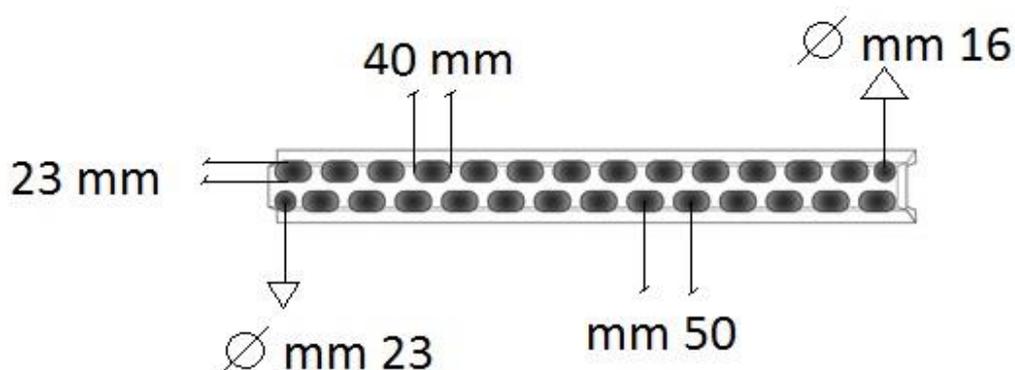



carraro
Gips

pareti divisorie

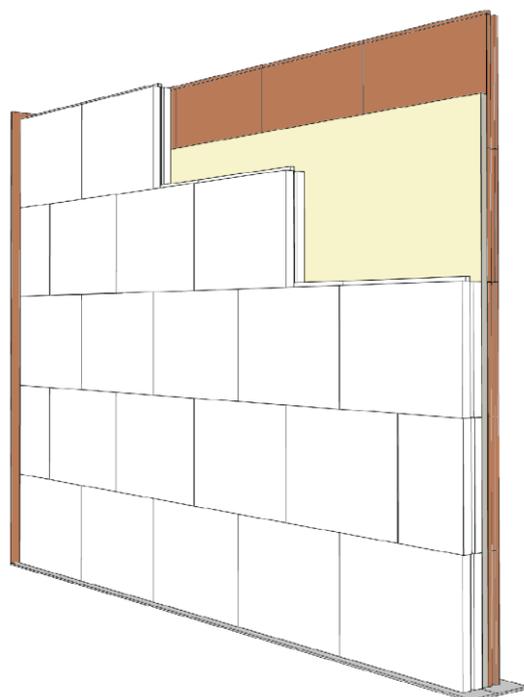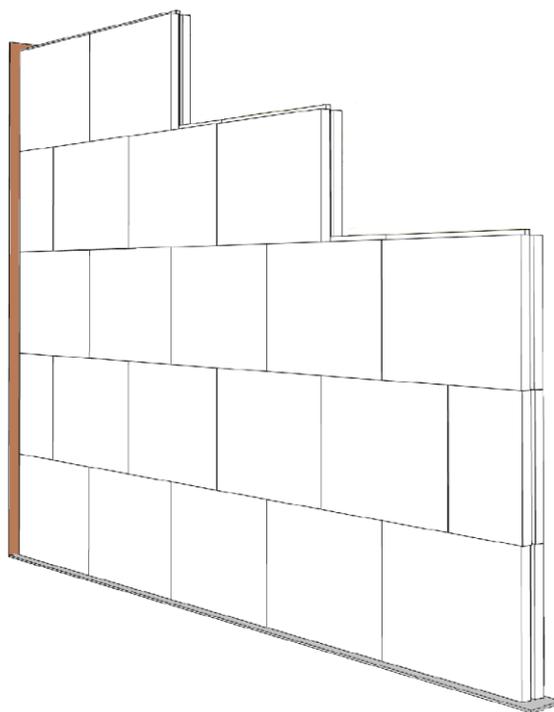

contropareti



carraro
Gips

La natura igroscopica del gesso lo rende idoneo a una sana regolazione igrometrica ambientale, in quanto assorbe la microumidità quando è eccessiva evitando condensazioni e deformazioni. Restituisce l'umidità nei momenti in cui l'ambiente è secco.



edilizia ecosostenibile

- ✓ prodotto con gesso completamente naturale
- ✓ regolatore di umidità
- ✓ realizzazione di ambienti sani e traspiranti
- ✓ ottimo connubio con finiture naturali

MATERIALE ILLUSTRATIVO TECNICO COMMERCIALE

La Carraro Gips Srl, sensibile alle necessità sia del progettista che del posatore, offre alla sua Clientela una **gamma completa di materiale illustrativo** che raggruppa una campionatura, del supporto cartaceo e un supporto digitale. La campionatura viene fornita in una pratica e compatta valigetta semplice da trasportare e da archiviare, mentre il supporto cartaceo è suddiviso in: **scheda illustrativa, scheda tecnica, scheda accessori e scheda installazione**. Il materiale illustrativo della Carraro Gips srl è completato da un **video manuale** in formato DVD per la posa in opera, con audio in quattro lingue e un intuitivo sistema di navigazione a pulsanti, per una semplice e veloce visione, utilizzabile sia con personal computer e sia con lettore dvd.




Carraro Gips srl

Via Mischio, 9 (S.P. n.248) Loc. Passo di Riva I-36031 Dueville (Vicenza) P.IVA e C.F. IT00148520240

Tel. +39.0444.590.339 Fax +39.0444.590.963 email info@carrarogips.it web www.carrarogips.it

PLACCA CARRARO GF25



BLOCCO RAPID MURO

ACCESSORI



www.carrarogips.it
info@carrarogips.it



Carraro Gips Srl

Via Mischio, 9 - S.P.n. 248 - Loc. Passo di Riva - 36031 Dueville (Vicenza)
P.IVA e C.F. 00148520240 - Tel. +39.0444.590.339 - Fax +39.0444.590.963