

PRODOTTO ITALIANO



carraro
Gips

SISTEMA COSTRUTTIVO
A SECCO PER INTERNI

PLACCA CARRARO GF25

Lastra in gesso fibrorinforzato

SCHEDA

ACCESSORI



IL GESSO NELL'EDILIZIA


Prodotti in gesso complementari

Elementi curvi

Elementi complementari realizzati in gesso rinforzato con fibra di vetro, dotati di incastro maschio-femmina, progettati per la realizzazione di curve, colonne e rivestimenti di pilastri.


Con spessore di 25 mm, garantiscono una perfetta integrazione estetica e funzionale con il sistema costruttivo Placca Carraro GF25.

Elementi curvi a semicerchio

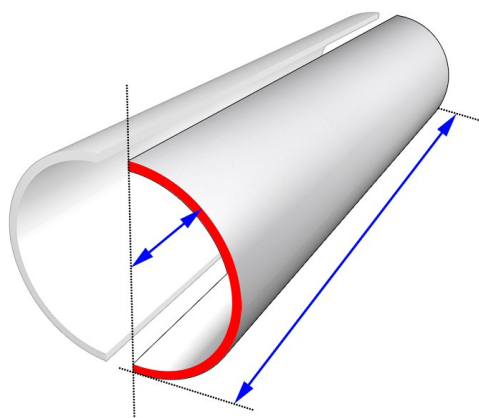

Raggio esterno (R)	Lunghezza (L)	peso ca.
cm 5	ml 1,50	kg 5,90
cm 10	ml 1,50	kg 11,80
cm 15	ml 1,50	kg 17,70
cm 20	ml 1,50	kg 23,60
cm 25	ml 1,50	kg 29,50

Elementi curvi a un quarto di cerchio

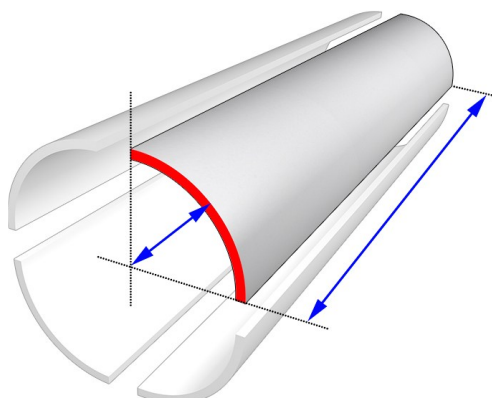


Raggio esterno (R)	Lunghezza (L)	peso ca.
cm 5	ml 1,50	kg 3,00
cm 10	ml 1,50	kg 5,90
cm 15	ml 1,50	kg 8,90
cm 20	ml 1,50	kg 11,80
cm 25	ml 1,50	kg 14,80
cm 30	ml 1,50	kg 17,70
cm 35	ml 1,50	kg 20,60
cm 40	ml 1,50	kg 23,60
cm 50	ml 1,00	kg 19,70
cm 60	ml 1,00	kg 23,60

Prodotti in gesso complementari

Gusci per scatole elettriche e quadri generali

I gusci per scatole e quadri elettrici sono elementi in gesso fibrato progettati per rivestire e proteggere le comuni scatole portafrutti impiegate nella realizzazione degli impianti elettrici.


Questi componenti vengono installati a scomparsa all'interno delle pareti e contropareti Carraro GF25. La predisposizione delle apposite asole o nicchie impiantistiche consente il corretto alloggiamento delle scatole portafrutti, garantendo un'integrazione precisa e ordinata all'interno del sistema costruttivo.

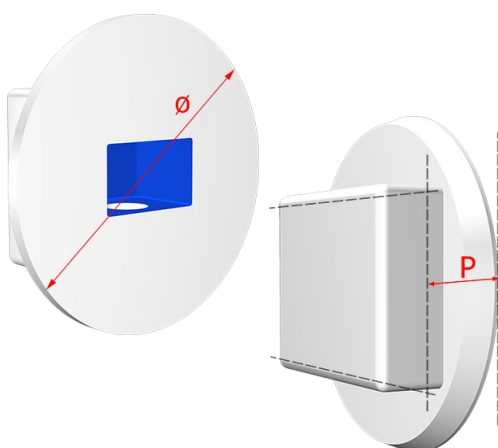


Gusci per scatole elettriche

	Diametro (Ø)	profondità (P)
3 moduli	mm 175	mm 72
4 moduli	mm 190	mm 77

Gusci per quadri generali

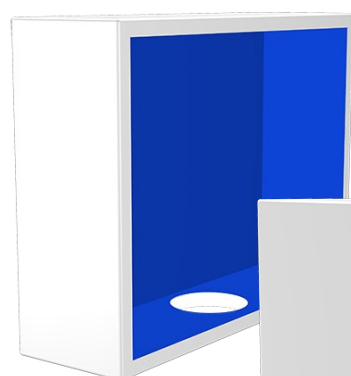

	Dimensioni interne	Dimensioni esterne
Modello medio	L 345 x H 215 x P 50 mm	L 395 x H 265 x P 70 mm
Modello grande	L 350 x H 320 x P 50 mm	L 400 x H 370 x P 70 mm




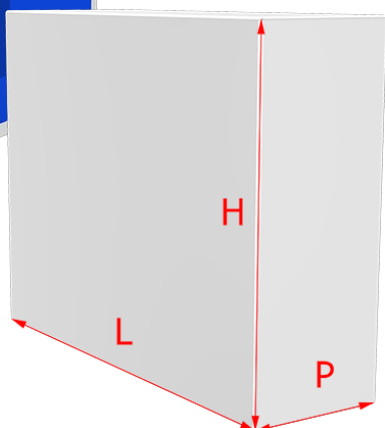


Prodotti in gesso complementari

Elementi a L

Elementi in gesso fibrato con incastro maschio-femmina, spessore 25 mm, progettati per garantire una perfetta integrazione con il sistema costruttivo Placca Carraro GF25.

Ideali per la realizzazione di angoli interni ed esterni, consentono di semplificare e velocizzare numerose lavorazioni, come la formazione di spalle finestra, abbassamenti di soffitto, creazione di nicchie, realizzazione di cucine in muratura, caminetti e molte altre soluzioni architettoniche.

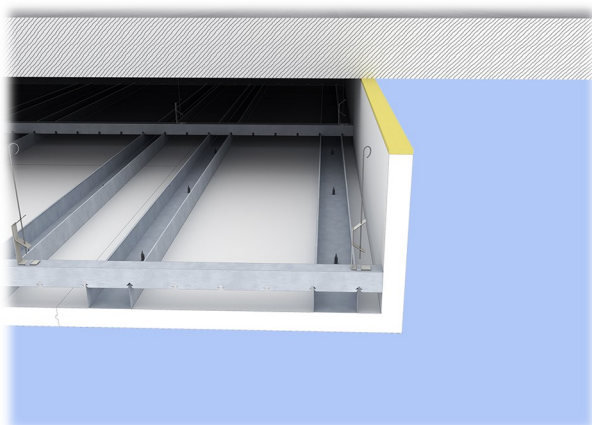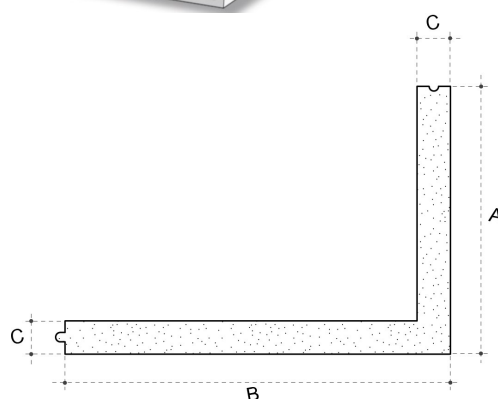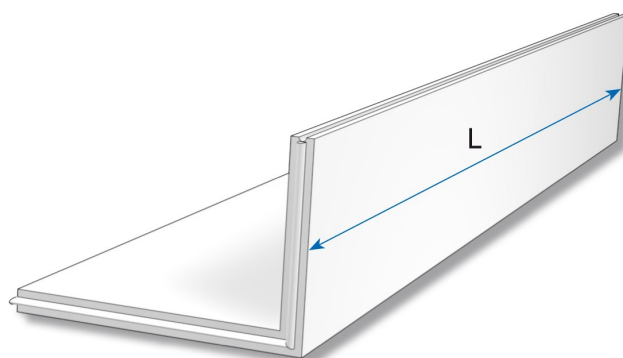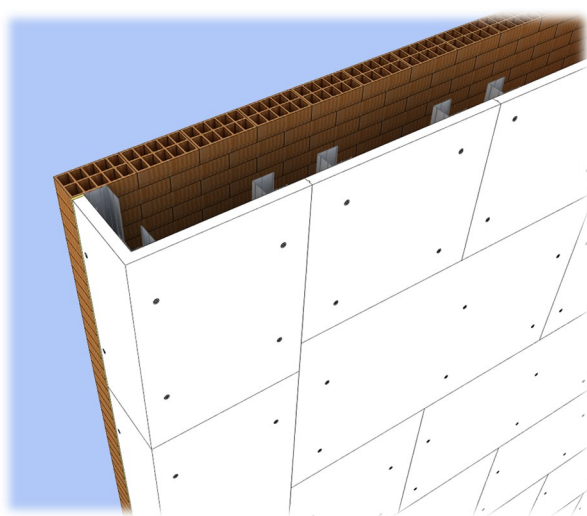



A	B	C	L
min. mm 100	min. mm 200	mm 25	mm 1500
max. mm 230	max. mm 400	mm 25	mm 1500

Prodotti in gesso complementari

Elementi Scuretto

Elemento in gesso fibrato con incastro maschio-femmina, spessore 25 mm, progettato per garantire una perfetta integrazione con il sistema costruttivo Placca Carraro GF25.

Specificamente studiato per svincolare il controsoffitto da pareti e contropareti, consente di ottenere un gradevole effetto estetico e una finitura più pulita. È inoltre particolarmente indicato nelle strutture soggette a elevate dilatazioni termiche, contribuendo a prevenire la comparsa di eventuali fessurazioni nel punto di contatto tra i diversi

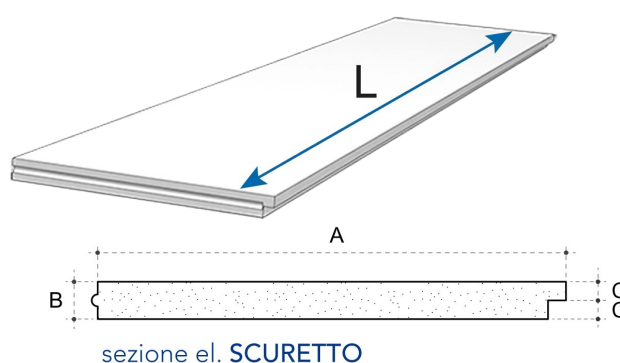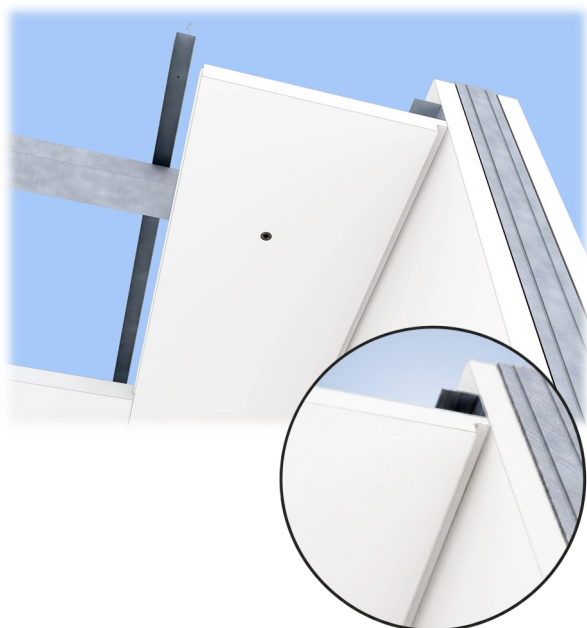


A	B	C	L
mm 240	mm 25	mm 12.5	mm 1500

Elementi a Toro

Elemento in gesso fibrato, spessore 25 mm, progettato per garantire una perfetta integrazione con il sistema costruttivo Placca Carraro GF25.

Dotato di finitura di testa con bordo a toro, è studiato per la chiusura superiore di pareti divisorie o contropareti che non raggiungono il soffitto. La sua applicazione contribuisce a migliorare le prestazioni di resistenza al fuoco e di isolamento acustico della struttura, conferendo al tempo stesso una finitura curata e un gradevole effetto estetico.

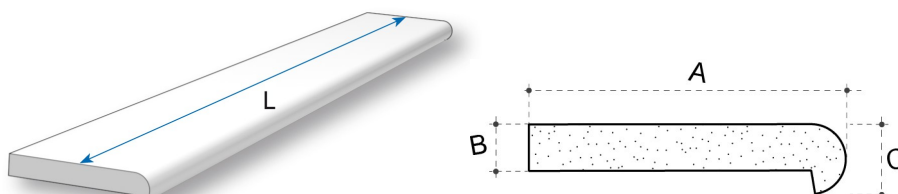

A	B	C	L
mm 170	mm 25	mm 35	mm 1500

Prodotti in gesso complementari


Botole d'ispezione

La botola d'ispezione consente all'installatore un accesso pratico e rapido agli impianti, facilitando le operazioni di posa, manutenzione e controllo.

È costituita da due telai in alluminio, realizzati mediante quattro profili uniti tra loro attraverso uno speciale processo di saldatura. Sul telaio mobile viene preventivamente inserita la Placca Carraro GF25 da 25 mm, mentre il telaio fisso è dotato di due chiusure a scatto invisibili.

A partire dalla dimensione di 300 × 300 mm, la botola viene fornita con un cavetto di sicurezza da riagganciare dopo ogni apertura, progettato per prevenire aperture accidentali e garantire maggiore sicurezza durante l'utilizzo.


L'installazione a parete o a controsoffitto risulta semplice e immediata. Tra il telaio fisso e lo sportello viene mantenuta una fuga di 1,5 mm, completa di apposita guarnizione profilata, mentre il sistema di chiusura a pressione consente l'apertura della botola in modo pratico, mantenendo un risultato estetico pulito e discreto.

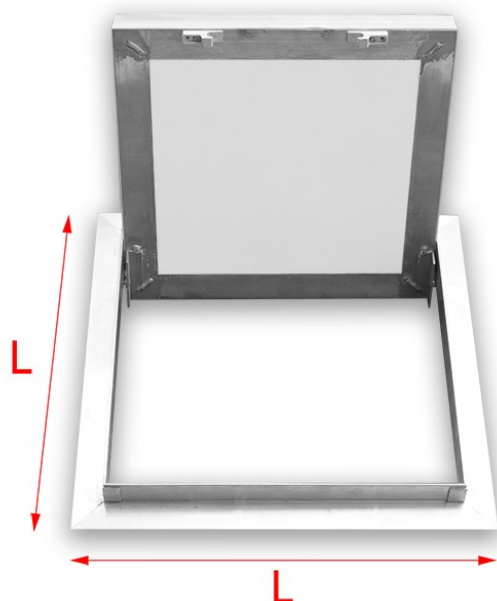

L	L	sp
mm 200	mm 200	mm 25
mm 300	mm 300	mm 25
mm 400	mm 400	mm 25
mm 500	mm 500	mm 25
mm 600	mm 600	mm 25

Su specifica richiesta realizziamo botole d'ispezione su misura, disponibili in qualsiasi dimensione in funzione delle esigenze progettuali.

Per soluzioni con specifici requisiti di resistenza al fuoco, è possibile contattare il nostro Ufficio Tecnico per ricevere consulenza dedicata e valutare la configurazione più idonea.

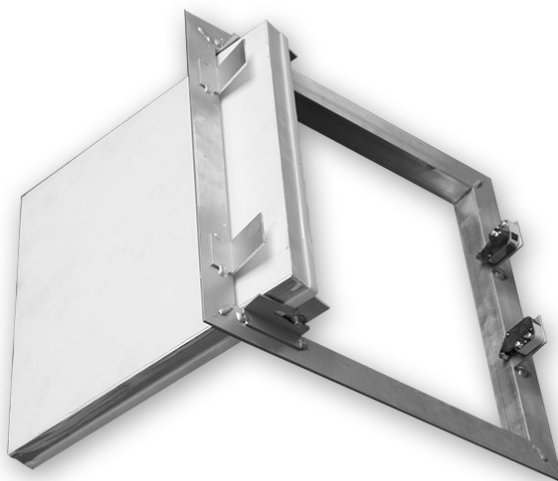

Prodotti in gesso complementari

Gesso scagliola

Prodotto in polvere a base di gesso, formulato con specifici additivi regolatori del tempo di presa, studiati per garantire una lavorazione ottimale e una facile applicazione.

Indicato per operazioni di lisciatura finale, viene applicato su intonaci premiscelati grezzi a base gesso, consentendo di ottenere superfici uniformi, lisce e pronte per le successive finiture.

Aspetto	Polvere fine bianca
Peso specifico in polvere	900 kg/mc
Reazione al fuoco	Non infiammabile – classe 0 – euro classe A1
Acqua d'impasto	Fresca 16-18 litri/sacco 25 kg
Consumo teorico	1,0 kg/mq
Tempo di lavorabilità*	30' / 45' circa

Gesso alabastro

Prodotto in polvere finissima a base di gesso, formulato con specifici additivi regolatori del tempo di presa, studiati per garantire elevata lavorabilità, facilità di applicazione e un'ottima finitura superficiale.

Particolarmente indicato per operazioni di lisciatura finale, viene applicato su intonaci premiscelati grezzi a base gesso, consentendo di ottenere superfici perfettamente lisce, uniformi e pronte per le successive lavorazioni o

Aspetto	Polvere fine bianca
Peso specifico in polvere	900 kg/mc
Reazione al fuoco	Non infiammabile – classe 0 – euro classe A1
Acqua d'impasto	Fresca 16-18 litri/sacco 25 kg
Consumo teorico	1,0 kg/mq
Tempo di lavorabilità*	30' / 45' circa

Collante

Collante ad alte prestazioni, formulato con gesso alabastro di elevata e costante qualità e arricchito con specifici additivi studiati appositamente per garantire il perfetto incollaggio degli incastri maschio-femmina delle placche, assicurando elevata adesione, lavorabilità e affidabilità nel tempo.

È specificamente progettato per l'incollaggio strutturale degli incastri maschio-femmina del sistema, risultando inoltre ideale per la sigillatura degli interstizi alle estremità di pareti, contropareti e controsoffitti, per il riempimento di cavità e graffiature, la lisciatura delle superfici e la stuccatura delle teste delle viti. Grazie alle sue caratteristiche.

Il prodotto assicura elevata adesione, non cola, non fessura e garantisce un'ottima resistenza meccanica delle superfici trattate. Di semplice preparazione e applicazione, viene fornito in polvere in sacchi di carta da 25 kg con rivestimento interno in polietilene. Se conservato in ambiente asciutto, al riparo dall'umidità, sollevato dal suolo e mantenuto nella confezione integra, preserva inalterate le proprie caratteristiche per circa tre mesi.

Durante la lavorazione, la temperatura dell'ambiente e dei supporti deve essere compresa tra +5 °C e +35 °C. Dopo l'applicazione è necessario garantire un'adeguata aerazione dei locali fino al completo essiccamento del prodotto, evitando sbalzi termici prima della successiva applicazione di pitture, rivestimenti o tappezzerie.

Aspetto	Polvere fine bianca
Peso specifico in polvere	800 kg/mc
Reazione al fuoco	Non infiammabile – classe 0 – euro classe A1
Acqua d'impasto	Fresca 16-18 litri/sacco 25 kg
Consumo teorico	0,4 kg/mq
Tempo di lavorabilità*	1h 30' / 2h circa

Prodotti in gesso complementari

Rasante

Intonaco di lisciatura ad alte prestazioni, formulato con gesso scagliola di elevata e costante qualità, calce idrata, polvere di marmo e specifici additivi selezionati per garantire una perfetta rasatura finale e ottenere superfici lisce, uniformi e di elevata qualità estetica.

Di semplice preparazione e applicazione, viene fornito in polvere in sacchi di carta da 25 kg con rivestimento interno in polietilene. Se conservato in ambiente asciutto, al riparo dall'umidità, sollevato dal suolo e mantenuto nella confezione integra, preserva inalterate le proprie caratteristiche per circa sei mesi.

Il prodotto deve essere applicato esclusivamente su supporti in gesso sani, consistenti, non friabili e privi di polvere, sporco, fuliggine, efflorescenze saline, nonché residui di oli, grassi o cere, che devono essere preventivamente rimossi.

L'applicazione avviene mediante spatola metallica, effettuando passaggi sia in senso orizzontale che verticale. Eventuali riprese successive devono essere eseguite prima della completa asciugatura della prima mano. Lo spessore applicato non deve superare i 3 mm.

Durante la lavorazione, la temperatura dell'ambiente e dei supporti deve essere compresa tra +5 °C e +35 °C. Dopo l'applicazione è necessario garantire un'adeguata aerazione dei locali fino al completo essiccamento del prodotto, evitando sbalzi termici prima della successiva applicazione di pitture, rivestimenti o tappezzerie.


Aspetto	Polvere fine bianca
Peso specifico in polvere	800 kg/mc
Reazione al fuoco	Non infiammabile – classe 0 – euro classe A1
Acqua d'impasto	Fresca 16-18 litri/sacco 25 kg
Consumo teorico	0,8 kg/mq
Tempo di lavorabilità*	1h 30' / 2h circa

Struttura di sostegno

La struttura metallica di sostegno per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti è costituita da guide e montanti realizzati in lamiera di acciaio zincato, disponibili in diverse misure e lunghezze per adattarsi alle molteplici esigenze di progettazione e installazione in cantiere.


Progettata per garantire solidità, precisione di posa e affidabilità nel tempo, rappresenta il supporto ideale per la realizzazione dei sistemi costruttivi a secco.

Profilo guida a U - sp 6/10




Altezza (A)	Larghezza (B)	Lunghezza	peso	nr. Pezzi
28	16	3000	0,32	10
30	28	3000	0,40	8
40	50	3000	0,59	8
40	75	3000	0,71	8
40	100	3000	0,83	8

Profilo guida a scatto - sp 7/10



Altezza (A)	Larghezza (B)	Lunghezza	peso	nr. Pezzi
40	27	4000	0,57	8

Profilo montante a C - sp 6/10




Altezza (A)	Larghezza (B)	Lunghezza	peso	nr. Pezzi
15	50	3000	0,45	8
27	50	3000	0,56	8
47	50	3000	0,75	8
47	75	3000	0,87	8
47	100	3000	0,98	8

Paraspigoli

Paraspigolo a "L" martellato a tre fori, realizzato in lamiera di acciaio zincato con spessore 5/10, progettato per la protezione di spigoli e angoli durante le operazioni di finitura.

Indicato per applicazioni con intonaco di spessore fino a 2 mm, garantisce maggiore resistenza meccanica, protezione nel tempo e una finitura precisa e regolare delle superfici.

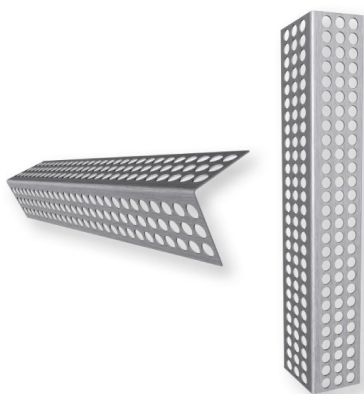

Paraspigolo a L - sp 5/10

Tipo	lato (A)	Lato (B)	Lunghezza	nr. Pezzi
a L martellato	30	30	3000	25

Coibentazione interna

Materiale isolante in lana di roccia, composto da fibre minerali a base di vetro e silicati, progettato per la coibentazione interna di pareti, contropareti e controsoffitti.

Particolarmente indicato per migliorare le prestazioni di isolamento termoacustico dei sistemi costruttivi, contribuisce a ridurre la trasmissione dei rumori e ad aumentare l'efficienza energetica degli ambienti, garantendo elevato comfort abitativo.



Lana di roccia

Densità	sp mm	larghezza (L) mm	Altezza (H) mm	confezione
kg/mc 40	40	600	1000	mq 8,64
kg/mc 40	60	600	1000	mq 5,76

Su richiesta si possono fornire ulteriori spessori e/o densità.

Disponibili inoltre altri materiali coibenti

Guaine adesive

Le guaine sono realizzate in polietilene espanso a cellule chiuse, reticolato fisicamente, materiale caratterizzato da elevate prestazioni di isolamento acustico e termico, mantenute costanti nel tempo. Si tratta di un prodotto elastico, fornito in rotoli in due diversi spessori, con densità apparente pari a 30 kg/m³, progettato per migliorare le prestazioni complessive dei sistemi costruttivi a secco.


Le guaine sono disponibili in due differenti versioni:

1. Guaina biadesiva

Progettata per l'applicazione sui profili a pavimento della struttura di sostegno, contribuisce ad assorbire le dilatazioni termiche delle strutture portanti del fabbricato, riducendo il rischio di formazione di fessurazioni su pareti e contropareti. Garantisce inoltre un efficace contributo all'isolamento acustico del sistema.

2. Guaina adesiva

Studiata per l'applicazione sui profili verticali della struttura di sostegno, migliora ulteriormente le prestazioni di isolamento acustico, contribuendo a ridurre la trasmissione delle vibrazioni tra i diversi elementi costruttivi.

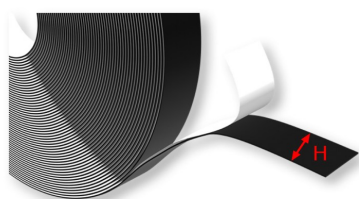

Tipo	spessore mm	Altezza (H) mm	Rotoli
guaina adesiva da 45 mm	sp. mm 3	45	30
guaina biadesiva da 45 mm	sp. mm 5	50	50

Listelli legno

Listelli in legno progettati per il rinforzo della struttura metallica in corrispondenza di porte scorrevoli a scomparsa o porte battenti.

Garantiscono maggiore solidità strutturale e un supporto adeguato nelle zone soggette a maggiori sollecitazioni.



larghezza mm	Altezza mm	lunghezza mm
30	40	4 000
30	60	4 000


Controtelai per porte a scomparsa

Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa progettato per pareti divisorie di spessore 125 mm installate su struttura metallica da 75 mm, perfettamente compatibile con il sistema costruttivo Carraro GF25.

Realizzato interamente in lamiera di acciaio zincato, garantisce elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Il sistema di scorrimento, affidabile e silenzioso, è composto da guida in alluminio e carrelli in resina acetica ad alta resistenza.

Il sistema permette di ottimizzare gli spazi eliminando l'ingombro delle tradizionali porte a battente, consentendo la completa scomparsa dell'anta all'interno della parete e migliorando la funzionalità degli ambienti, in particolare negli spazi ridotti.

La versatilità del controtelaio consente l'alloggiamento di porte di diverse tipologie e dimensioni, assicurando praticità di installazione e riduzione dei tempi di montaggio. L'installazione del prodotto è riservata esclusivamente a

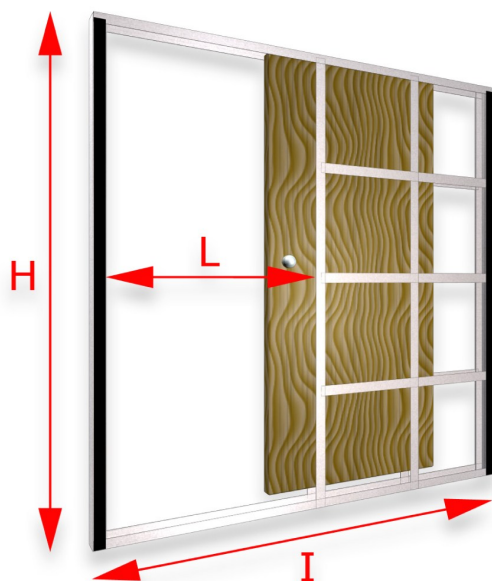

Modello Unico in KIT - anta singola

Dimensioni (L x H)	Ingombro (I)	confezioni
cm 60 x 210	cm 133	pz 1
cm 70 x 210	cm 153	pz 1
cm 80 x 210	cm 173	pz 1
cm 90 x 210	cm 193	pz 1
cm 100 x 210	cm 213	pz 1

Il prodotto è progettato per una singola installazione; le caratteristiche di durata, stabilità e affidabilità sono infatti garantite esclusivamente per un unico utilizzo e non ne è previsto il riutilizzo in successive applicazioni.

Su specifica richiesta sono disponibili ulteriori misure e configurazioni, sia per ante singole che per ante doppie, e per porte filo muro.

Supporti di sostegno per sanitari sospesi

I sanitari sospesi vengono sostenuti da appositi supporti progettati per il fissaggio su pareti e contropareti, garantendo un carico di collaudo fino a 400 kg.

I sistemi di sostegno sono realizzati con speciali profili sagomati in acciaio zincato e dotati di staffe per la regolazione di altezza e spessore, assicurando facilità di installazione, elevata resistenza meccanica e affidabilità nel tempo.

Supporto lavabo con basi a pavimento



Componente preassemblato in acciaio zincato.

Installabile su montanti scatolati o rinforzati da mm 75 – 100 o su doppia struttura da mm 50.

Barre M12 zincate regolabili in altezza. Interasse barre cm 28.

Collare universale per curva di scarico Ø mm 40 – Ø mm 50.

Raccordi in ottone ½" M-F regolabili

Basi telescopiche a pavimento

Dadi M12, rondelle, boccole e cappucci.

Escursione telescopici cm 25.

Portata con lavabo senza colonna kg 100.

Supporto bidet sospeso



Componente preassemblato in acciaio zincato.

Installabile su montanti scatolati o rinforzati da mm 75 – 100 o su doppia struttura da mm 50.

Da installare su soletta grezza o pavimento resistente con ancoranti specifici ci.

Traversa scorrevole per disassamento del sanitario.

Barre M12 zincate regolabili in altezza. Interasse barre cm 18 e cm 23.

Collare universale per curva scarico Ø mm 40 – Ø mm 50.

Raccordi in ottone ½" M-F regolabili. Dadi M12, rondelle, boccole e cappucci.

Escursione barre in altezza da cm 31 a cm 56.

Altezza Componente: cm. 63.

A norma UNI 8950/2

Supporto vaso sospeso



Componente preassemblato in acciaio zincato.

Installabile su montanti scatolati o rinforzati da mm 100 o su doppia struttura da mm 50.

Da installare su soletta grezza o pavimento resistente con ancoranti specifici ci.

Traversa scorrevole per disassamento del sanitario.

Barre M12 zincate regolabili in altezza. Interasse barre cm 18 e cm 23.

Collare universale per curva di cacciata Ø mm 40 – Ø mm 56.

Collare universale per curva di scarico Ø mm 90 – Ø mm 110.

Dadi M12, rondelle, boccole e cappucci.

Escursione barre in altezza da cm 31 a cm 56.

Altezza componente: cm 63.

A norma UNI 8949/2.

Supporto bidet sospeso



Traversa preassemblata in acciaio zincato

Installabile su montanti scatolati o rinforzati da mm 100 o su doppia struttura da mm 50, interasse mm 600.

Sezionabile per interassi inferiori.

Staffe preforate regolabili.

Piastre laterali di fissaggio scorrevoli.

Per il sostegno di cassette di risciacquo ad incasso con asole superiori o laterali.

Cassetta di risciacquo non fornita.

Fissaggi e Accessori

Tutti gli elementi di fissaggio e gli accessori dedicati alla posa delle placche e delle strutture di sostegno sono realizzati con materiali di elevata qualità, selezionati per garantire installazioni precise, massima stabilità e affidabilità nel tempo. L'elevata qualità dei componenti assicura prestazioni costanti, semplicità di installazione e lunga durata dell'intero sistema costruttivo.

Fissaggi

Tipo	Descrizione	nr. Pezzi (confezione)
Viti autofilettanti - Ø 3,5x35 mm	Vite autofilettante fosfatata nera per fissaggio gesso/lamiera	1 scatola (pz 1000)
Viti autofilettanti - Ø 3,5x55 mm	Vite autofilettante fosfatata nera per fissaggio gesso/lamiera	1 scatola (pz 1000)
Viti autoforforanti - Ø 3,5x35 mm	Vite autoforforante fosfatata nera per fissaggio gesso/lamiera	1 scatola (pz 1000)
Viti teks per struttura - Ø 4,2x16 mm	Vite autoperforante "Teks" zincata bianca testa larga/piatta per fissaggio lamiera/lamiera	1 scatola (pz 1000)
Tassello a percussione - Ø 6,0x38 mm	Testa larga bombata in nylon vite zincata bianca per muratura piena o per forato a parete	1 scatola (pz 200)
Tassello a percussione - Ø 6,0x60 mm	Tassello a percussione giallo testa larga bombata in nylon vite zincata bianca per muratura piena o per forato a parete	1 scatola (pz 200)
Tassello a percussione Zamak - Ø 6,0x40 mm	Tassello a percussione testa larga bombato in zamak	1 scatola (pz 200)
Tassello gabbia - Ø 9,0x65 mm	Tassello gabbia in acciaio con vite per muratura vuota a parete e soffitto	1 scatola (pz 100)
Tassello occhiello chiuso - Ø 9,0 mm	Tassello in acciaio con occhiello chiuso e rondella per muratura piena a soffitto specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie	1 scatola (pz 100)
Tassello speed con foro - Ø 6,0x60 mm	Tassello speed in acciaio con foro per muratura piena a soffitto specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie	1 scatola (pz 100)
Ancora a farfalla occhiello aperto - Ø 12,0 mm	Ancora a farfalla in acciaio con occhiello aperto dado e rondella per muratura vuota a soffitto specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie	1 scatola (pz 100)



Viti autofilettanti




Tasselli a percussione



Ancore a farfalla occhiello

Accessori


Tipo	Descrizione	nr. Pezzi (confezione)
Distanziatore staffa universale - sp. 10/10	Staffa universale per la correzione a fuori piombo in acciaio zincato per distanzature parte 3 - 12 cm	1 scatola (pz 100)
Gancio distanzatore a scatto - 50x15/27	Gancio distanzatore a scatto in acciaio zincato per	1 scatola
Giunto Lineare - profilo 15 o 27	Giunto lineare per profilo montante in acciaio zincato	1 scatola
Filo di ferro a treccia - Ø 1,1 doppio intrecciato	Filo per pendinare doppio già intrecciato per sospensione controsoffitti	1 rotolo (kg 5)
Pendino tipo G - Ø 4 mm x 100 cm	Pendino in filo zincato cotto per sospensione contro-	1 scatola
Gancio molla per pendini doppi - Ø 4,0 mm	Molla di regolazione doppia sp. 7/10 nichelata soft in	1 scatola
Gancio molla per montanti - profilo 15 o 27	Gancio molla per montanti 50 - 15/27 corpo in acciaio zincato molla in acciaio temperato c.70 nichelata per sospensione di profili a soffitto	1 scatola (pz 100)
Gancio molla per profilo a scatto	Attacco con molla per traversina a scatto da soffitto corpo in acciaio zincato molla acciaio temperato c.70 nichelata	1 scatola (pz 100)



Distanziatore staffa universale



Gancio distanzatore a scatto



Giunto lineare



Gancio molla per pendini doppi



Gancio molla per montanti



Gancio molla per profilo a scatto

1966 - 2026 ~ 60° ANNIVERSARIO



Carraro Gips Srl

Via Mischio, 9—S.P. 248—Loc. Passo di Riva

36031 Dueville—Vicenza - Italia

Tel. +39 0444 590 339

www.carrarogips.it

info@carrarogips.it

IL GESSO NELL'EDILIZIA